

ASC

セルフクリーニング機能付

ワイパードームハウジング用 POE パワースルースプリッター

ドームハウジングの雨や汚れを自動でクリーニング！



システム概略図

POE スプリッター POE-ZRS60ATGW+



プログラミングにより自動で
ワイパー・ウォッシャー制御



LAN ケーブル 1 本 (最長 100m) で
カメラ及びハウジングへの電源供給
イーサネットケーブル



60Wミッドスパン

*カメラ及びスプリッターはハウジング内に収納

特 長

カバー部の定期清掃

Windows アプリにより ワイパー
・ウォッシャー の自動制御が可能

雨天時のワイパー自動動作

雨センサーを使用することにより
雨天時のみの動作設定が可能

注：雨センサは別売品

最大 16 台のワイパーを一斉動作



動作時間・動作間隔等の現場に合った
プログラミングが可能

PoE-ZRS60ATGW+




PC側モニター動作設定イメージ

スイッチ部

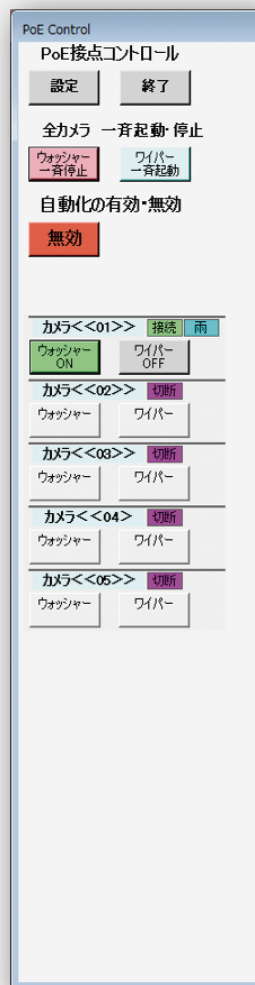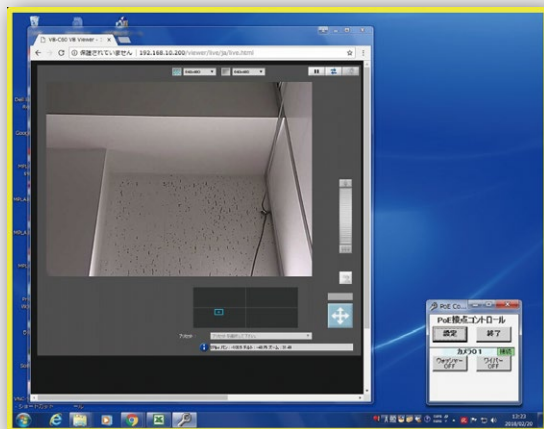

設定画面

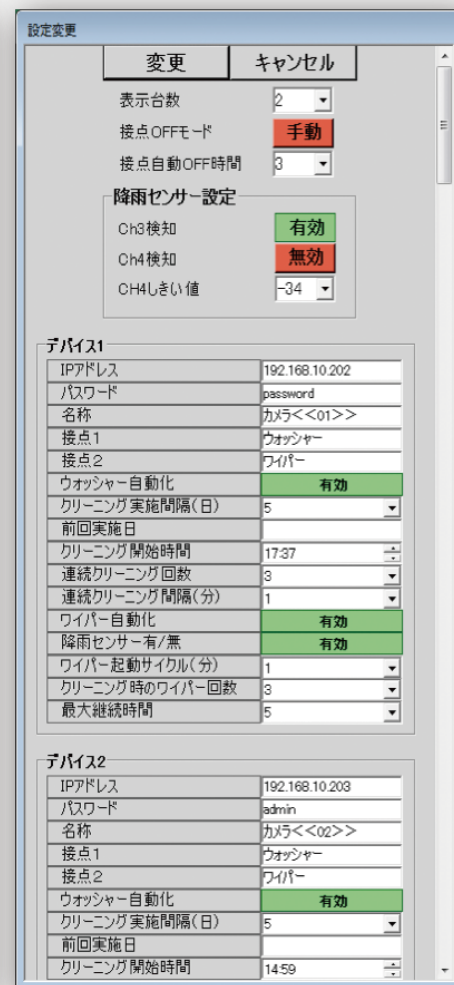


装置の性能、規格

LANポート	RJ45 INPUT (給電側) × 1ポート、OUTPUT (カメラ側) × 1ポート
外部出力電圧	DC12V
外部出力電力 * 1	52W 1分間 (52W/0W) 10%間欠動作 (PoE-ZS60シリーズ接続時又は、IEEE802.3at規格、UPoE対応の給電装置 (60W以上) を接続時)
カメラ側給電 * 2	給電方式 : ミッドスパン給電 方式B、UPoE給電 供給電圧 : DC48V~DC58V (接続給電機器による) 出力電力 : 最大58W/IEEE802.3af/at (Class0~3) 、(PoE-ZS60シリーズ接続時又は、IEEE802.3at規格、UPoE対応の給電装置 (60W以上) を接続時)
適合LANケーブル	カテゴリ5e/6以上 4対8芯ストレートUTP/STPケーブル AWG24以下
適合規格	PoE規格 : IEEE802.3af/IEEE802.3at 受電部Class4、給電部Class0~3 LAN : IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、uPoE
伝送距離	本装置の前後、最大100m (給電・受電アダプタの前後に接続されるケーブル含む)
接点出力	2ポート、半導体リレー、最大DC48V/AC24V、0.4A (絶縁出力)
接点入力	1ポート、最大DC24V *
アナログ入力	1ポート、最大DC5V * 雨滴センサー用
保護回路	過電圧・過電流保護回路 * 雨滴センサー用
適合給電アダプタ * 2	PoE-ZSシリーズ、又はIEEE802.3at規格、UPoE対応 (60W以上) の給電装置
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)	78(W)×74(D)×21(H) mm 突起除く
重量	150g 暫定
接続コントロールソフト * 3	対応OS: Windows 7、8、8.1、Windows10

- * 1 外部出力電力とカメラ側給電の合計電力は60W以内です。
* 2 適合給電アダプタのPoE-ZSシリーズについては別途カタログを参照してください。
* 3 本機スプリッタと本コントロールソフトをインストールしたパソコンの IPアドレスは同一セグメントである事。

外観図

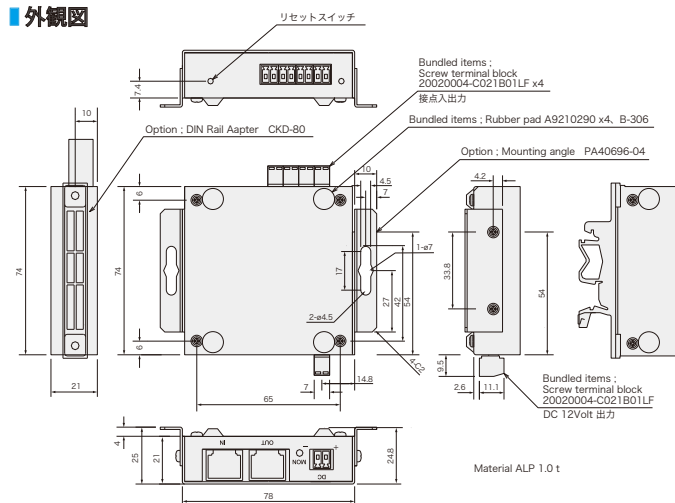

※ 仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。

Distributed by:

ASC

株式会社エーエスシー

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-16-9
Tel 03-5473-7627 Fax 03-5473-7628

製造元: テクノブロード株式会社

<http://www.kk-asc.com>