A-RMB5(B)ブラック A-RMB5(W)ホワイト
リモートカメラ用壁面取付金具　取扱説明書

注：　本製品は最大荷重７kg迄のリモートカメラ取付用です。（その他の目的の使用を禁止します。）
まず、施工前にカメラに付属する取扱説明書を良くお読み頂き十分な理解をしておいてください。
また、カメラ自体に損傷・不良・付属部品の欠品等がないか十分な確認をしておいてください。
施工にあたっては資格のある専門業者に依頼してください。
施工前に本説明書をお読みになり不明な点があれば事前に弊社に問い合わせ・確認を行ってください。

STEP 1　壁面への取付　（取付用ボルトは付属セズ）

壁面の十分な強度（約30kg以上の耐荷重）を確認して取り付けて下さい。

φ12㎜の穴4か所
M6～M10のボルト４本
（または1/4"～3/8"）
使用を推奨します。

φ5.5㎜ 穴4か所
オプションの1 1/2"NPT
パイプ用取付金具
A-RMBP7PM取付用

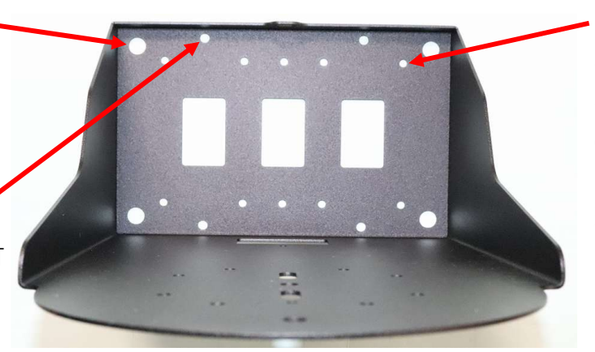

φ4.5の穴箇所
スイッチボックス用です。
スイッチボックスの強度が十分で
あることを確認の上
M4ボルト８本以上の使用を推奨します
注＊この１０か所以外のφ12mm
φ5.5mmの穴を利用してM5以上の
ビスを追加して補強してください。

STEP 2　１ 1/2"NPTパイプへの取付

＊スイッチボックスだけに頼ることは禁止です。

オプションのパイプマウントアダプター A-RMB7PMを使用する場合

安全ワイヤー固定用クリップを取り付け後
安全ワイヤーを取り付けます。

サドル２個を付属の
M5ビス４本で取付ます。

付属品

M4x12mm ナベ頭ビス、ナット、スプリング各 4個、ワッシャー８枚
1/4-20x 3/8, 1/4-20x5/8 ボルト, 1/4 ワッシャー各２個
M3x12mm ビス, ナット, ワッシャー各１個（カメラ付属安全ワイヤー用）
安全ワイヤー１ｍ長　A-SW1000　１本

STEP 3　安全ワイヤー

壁面にM6～M10(1/4"～3/8"）のボルト（付属セズ）
を使用して安全ワイヤーを固定します。





STEP 4　カメラの取付方法

注：カメラに付属する安全ワイヤーを使用

取付例 1）シーリングブラケットを使用の場合

正



誤

カメラを左右に動かせず取付不能



使用カメラ例
Canon
CR-N400(BK)

取付例 2）付属の1/4-20x3/8" ボルト2本を使用

ASC　**株式会社エーエスシー**
〒105-0001　東京都港区虎ノ門３－１６－９　TEL 03-5473-7627
FAX 03-5473-7628
URL: http://www.kk-asc.com