


## PoE給電型 ハウジング

### スプリッターへ接続



1) 引き込んだLANケーブルにコネクタ処理後  
付属のスプリッターINへ接続

\* スプリッターから出ております赤・黒ケーブル(DC12V)は  
ハウジング本体基盤部より出ておりますコネクタへ接続  
(出荷時、スプリッターからのコネクタは接続されておりますが施工時に配線  
の妨げになる様であれば取り外して下さい。)

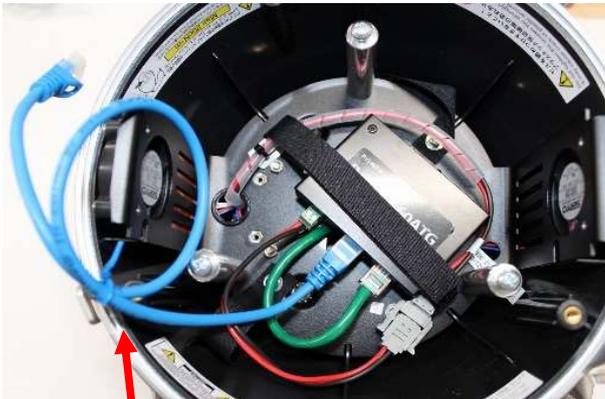

2) 左記写真の様にマジックテープを使い  
スプリッターを固定して下さい。


カメラ本体へは、**スプリッターOUT**に付属しております  
青ケーブルを接続して下さい。

カメラ本体LAN差し込み口へ

### PD-9501GR/ACからの接続



AC100V入力

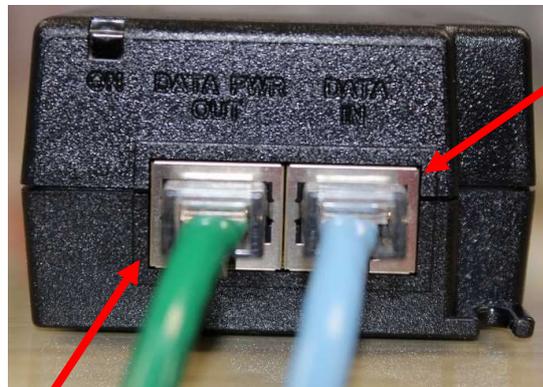

HUBへ

ドームハウジング内、スプリッターへ